



Redukce po tu v tví z PE 100

Stavebnicový potrubí systém pro tepelná čerpadla

Redukce potrubí v tví z PE 100


Pro snížení potrubí v tví primárního okruhu jsou navrženy redukce z polyethylenu tloušťky PE 100. Redukce jsou především vhodné pro v tví realizace (od 5 vrtů), kde by velký potrubí s vysokým tlakem podmiňoval použití rozdělovačů / sběračů v tvích rozměrech. Redukce se umísťují u hrdla vrtu.

Redukce jsou dodávány ve dvou dimenzích: d 2x 32 - 1x 40 mm
d 2x 40 - 1x 50 mm

Redukce z PE potrubí jsou speciálně navrženy tak, aby v tví ení a hydraulické ztráty v tví chlostkách byly minimální. V žádném případě nelze tyto části nahrazovat T-kusy, které nemají pro tento účel využití. Nelze šetřit tam, kde to samotný provoz následně prodraží mnohem více.


Redukce z PE 100 jsou dodávány s elektrotvarovkami +GF+. Elektrotvarovky jsou vybaveny integrovaným držákem pro fixaci ještě před sváření. Na stavbě je tak možné s vedením manipulovat a svary provést až po sesazení celého vedení. Odporové vinutí elektrotvarovek je zataveno do těla tvarovky. Vsunutím potrubí se nemůže vytrhnout ani poškodit. Z vnitřního prostoru tvarovky se lépe odstraní nečistoty. Snadné a účinné je i odmaštění.

Redukce potrubí v tví pímá

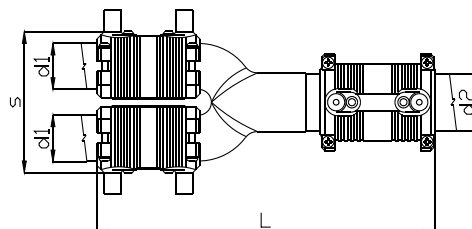



kód	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	S (mm)	cena (Kč)
09.9132	32	40	236	98	1.350,-
09.9140	40	50	255	118	1.420,-

Redukce potrubí v tví 90°

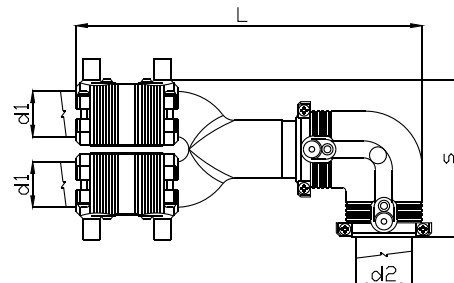

kód	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	S (mm)	cena (Kč)
09.9232	32	40	245	111	1.490,-
09.9240	40	50	270	130	1.560,-

Redukce potrubí v tví 2x 90°

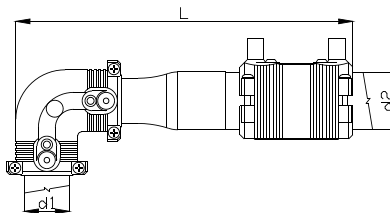

kód	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	S (mm)	cena (Kč)
09.9332	32	40	240	100	1.630,-
09.9340	40	50	275	120	1.710,-